



产 品 规 格 书

产品名称:	LED 泛光灯
产品型号:	HPG1001 系列
版本号:	V1.0

一、产品特性

- 超薄一体化设计理念，ADC12 压铸散热材料，热量快速导出灯体外；
- 温差小，光源结温低，寿命长；
- 节能环保，亮度高，显色性好，对实物的颜色更加真切；
- 高效率隔离防水恒流驱动器，AC85-277V 宽电压输入；
- IP66 结构性双层防水。

二、产品图片及结构尺寸图

产品型号	产品图片	结构尺寸图
HPG1001-10W		
HPG1001-20W		
HPG1001-30W		
HPG1001-50W		


<p>HPG1001-100W</p>		 <p> Front View Dimensions: Width: 285.00 Height: 349.80 LED Panel Height: 324.60 </p> <p> Side View Dimensions: Depth: 52.50 Mounting Arm Length: 162.50 </p>
<p>HPG1001-150W</p>		 <p> Front View Dimensions: Width: 319.80 Height: 409.80 LED Panel Height: 384.60 </p> <p> Side View Dimensions: Depth: 57.70 Mounting Arm Length: 184.50 </p>
<p>HPG1001-200W</p>		 <p> Front View Dimensions: Width: 319.80 Height: 409.80 LED Panel Height: 384.60 </p> <p> Side View Dimensions: Depth: 57.70 Mounting Arm Length: 184.50 </p>

三、规格参数

产品型号:	HPG1001-10W	HPG1001-20W	HPG1001-30W	HPG1001-50W	HPG1001-100W	HPG1001-150W	HPG1001-200W
可选功率:	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W
输入电压:	85-277V						
发光角度:	120°						
显色指数:	≥70						
整灯光效:	≥130LM/W						
防护等级:	IP66						
工作环境:	-20~+50℃						
安装方式:	支架安装						
尺寸大小:	129*99*44mm	175*135*44mm	215*175*47mm	275*225*48mm	325*275*53mm	385*305*58mm	465*354*65mm
产品净重:	0.54KG	0.88KG	1.24KG	2KG	3.5KG	4.63KG	6KG



四、安装方式

1. 安装方式

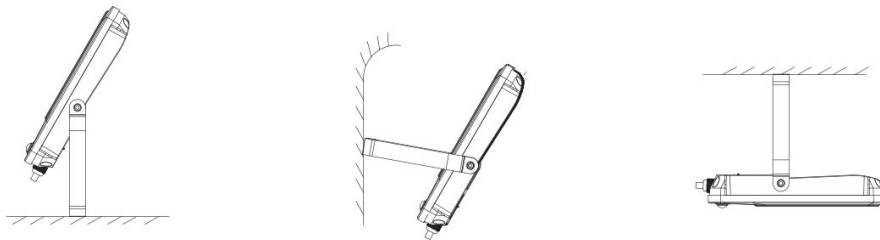

2. 接线方式

接入 AC100-277V 电网，黑色/棕色线接火线，白色/蓝色线接零线，绿色/黄绿线接地线。



五、注意事项

- 如果灯不亮，检查电缆连接，确保交流电缆严格按照标签提示连接；
- 安装和拆卸前需要断开电源；
- 如有故障，需要专业电工进行操作。